Polohový spínač
ES 41 DL 2Ö -35°C Extreme
Číslo materiálu: Na požádání

Vlastnosti výrobků

- Kovové pouzdro
- 2 rozpínací kontakty
- 3 vstupy kabelu M16 x 1,5
- Odolnost proti nízké teplotě až do -35°C
- Uzavírací šrouby, poniklovaná mosaz
- Aktuátor: Dlouhá kyvná páčka DL
- Ovládací rychlost max. 0,5m/s s vertikálním ovládacím úhlem 45°
- Plastová rolna odolná proti opotřebení
- Páčka může být nastavena v 10° krocích ve směru nebo protisměru hodinových ručiček
- Aktuátor může být posunut o 180°
- Pozor: Uveďte prosím potřebná internacionální povolení v objednávce!

Poznámky
- Na vyžádání možné s kovovou kladkou

Rozměry

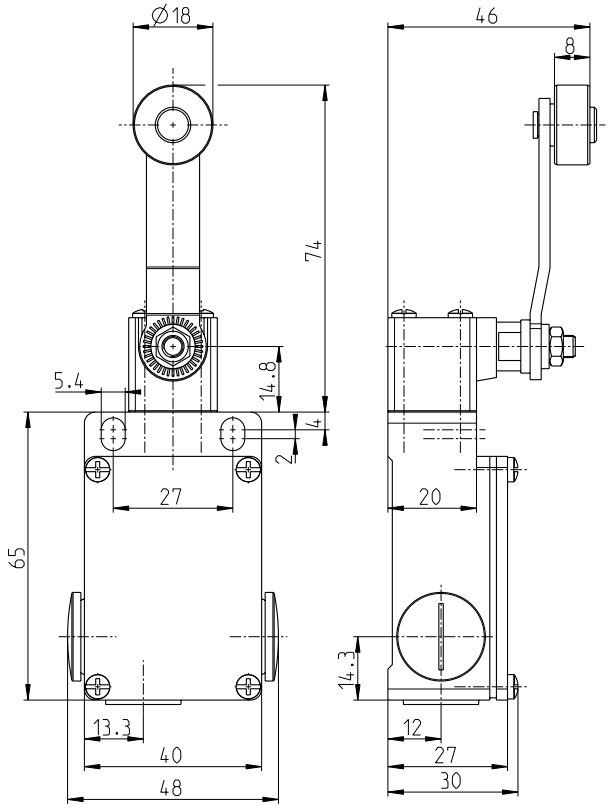

Technická data

Použité normy
EN 60947-5-1

Pouzdro
stříkaný hliník, potahovaný práškem

Kryt
ocel, potahovaný práškem

Krytí
IP65 (IEC/EN 60529)

Materiál kontaktu
stříbro

Systém spínání
Pomalé spínání

Kontakty
2 NC contacts, type Zb

Připojení
šroubové připojovací svorky

Průřez kabelu
max. 2,5 mm² (včetně ferule)

Kabelový vstup
3 x M16 x 1,5

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp}
4 kV

Jmenovité provozní izolační napětí U_i
400 V

Konvenční tepelný proud I_{the}
6 A

Kategorie použití
AC-15

Jmenovitý pracovní proud/napětí I_e/U_e
6 A/400 VAC

Ochrana proti zkratu
6 A gG/gN-pojistka

Mechanická životnost
> 1 milion operací

Pracovní cykly
maks. 1800/h

Omyly a technické zmeny vyhrazeny.

Polohový spínač
ES 41 DL 2Ö -35°C Extreme
Číslo materiálu: Na požádání

Technická data (pokračování)

Okolní teplota
–35 °C ... +80 °C

Hmotnost
216 g

Schválení

Schéma zapojení



Schéma spínacího cyklu

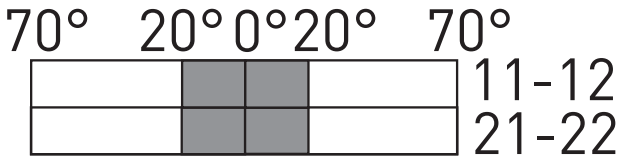

Omyly a technické zmeny vyhrazeny.

steute Technologies GmbH & Co. KG
Brückenstraße 91
32584 Löhne, Germany
+49 5731 745-0
controltec@steute.com
www.steute-controltec.com