Bezdrátový medicínský nožní spínač
MKF 3 SW2.4LE-MED GP34
Číslo materiálu: Na požádání

Vlastnosti výrobků

- Bezdrátový přenos signálu prostřednictvím steute bezdrátové nízké energie
- Indikace stavu pomocí LED
- Zdroj napájení pomocí dobíjecí Li-Ion baterie
- Zásuvka pro dobíjení baterie
- Angled aluminium housing
- Carrying handle (optional)
- Additional push buttons for extra functionality (optional)

Poznámky
- Fotka ukazuje volitelné příslušenství

Rozměry

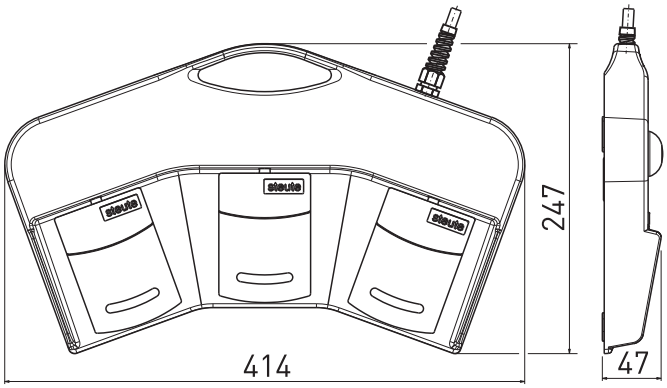

Obecná technická data

Použité normy
IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, IEC 62304, IEC 60529

Pedál
termoplast, odolnost proti nárazu, samozhášecí UL 94 V-0/V-2

Konzola
GK-Al slitina, RAL 7035

Anténa
interní anténa

Krytí
IPX8 (IEC/EN 60529)

Kontakty
reed contact / micro switch / Hall sensor

Systém spínání
1 – 2 NO contacts

Mechanická životnost
> 1 milion operací

Shoda
Globální: cCSAus IEC 60601-1, -1-2, -2-22, -2-43
Evropa: CE EN 300 328; EN 62479; EN 301 489-1; EN 62368-1
USA: FCC Title 47 CFR, Part 15
Kanada: IC RSS-247, Issue 1
Japonsko: ARIB STD-T66

Bezdrátová technologie

Frekvence
2,4 - 2,4835 GHz

Šířka pásma kanálu
2 MHz

Bezdrátový dosah
10 m (typický)

Výstupní výkon
3 dBm - 7 dBm

Citlivost vstupu
-93 dBm

Rychlost dat HF
1 Mbps

Modulační princip
GFSK, adaptivní posuvná frekvence na 40 kanálech

Přenosová rychlost rozhraní
115.2 kBd (UART)

Napájení

Zdroj napětí
lithium-iontový akumulátor

Nabíjecí napětí
9 VDC – maks. 600 mA

Note
- Since this article is part of a medical product, it can only be validated in combination with the overall system. Proof of conformity to the Medical Device Regulation (MDR 2017/745) can therefore only be handled by the customer marketing the system. At the request of the customer, steute can affix a CE mark with the 4-digit number of the appropriate notified body.

Omyly a technické zmeny vyhrazeny.