Polohový spínač s kyvnou pákou
RF 96 DS SW868-NET
Číslo materiálu: 1446019

Vlastnosti výrobků

- sWave.NET® bezdrátová technologie
- Bez kabelu - šetří náklady na instalaci a údržbu
- Konfigurovatelné online pomocí bezdrátového rozhraní
- Jednoduchá obsluha a integrace v existujících ERP systémech přes Sensor Bridge
- Vysoká škála produktů - až několikset senzorů v jedné aplikaci
- Životnost baterie je přibližně 10 let
- Aktuátor: Nastavitelná kyvná páčka DS
- Úhel páčky nastavitelný v krocích po 10°
- Pozice kladky může být přizpůsobena
- Plastová rolna odolná proti opotřebení
- Aktuátor může být posunut o 4 x 90°

Poznámky
- Na vyžádání možné s kovovou kladkou
- Dodáváno s baterií typu SL-760 (AA)

Rozměry

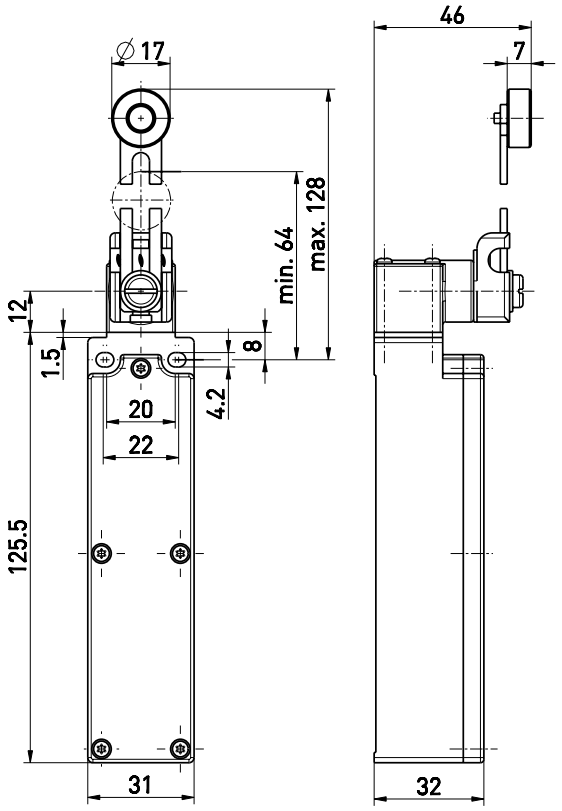

Obecná technická data

Použité normy
EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2

Pouzdro
termoplast, vyztužený skleněnými vlákny, odolnost proti nárazu, samozhášecí UL 94 V-0

Utahovací moment
M4 upevňovací šroub skříně: max 1,2 Nm
M2,5 krycí šrouby: ca. 0,45 Nm

Krytí
IP67 (IEC/EN 60529)

Okolní teplota
–20 °C ... +65 °C

Pracovní cykly
maks. 12000 telegramů s opakováním/h

Ovládací čas
min. 80 ms

Mechanická životnost
> 1 milion operací

Poznámka
přenos napětí baterie a stavu spínání

Schválení
Evropa: RED 2014/53/EU

Hmotnost
180 g

Bezdrátová technologie

Protokol
sWave.NET®

Frekvence
868,3 MHz (Evropa)

Omyly a technické zmeny vyhrazeny.

Polohový spínač s kyvnou pákou
RF 96 DS SW868-NET
Číslo materiálu: 1446019

Bezdrátová technologie (pokračování)

Přenosový výkon
< 25 mW

Rychlost dat
66 kbps

Šířka pásma kanálu
350 kHz

Bezdrátový dosah
max. 450 m výstup, max. 40 m vstup

Napájení

Zdroj napětí
lithiová baterie Tadiran SL-2770 (vyměnitelná)

Systém
$Li/SOCl_2$

Jmenovité napětí
3,6 V

Jmenovitá kapacita
8,5 Ah

Żywotność akumulatora
v závislosti na spínací frekvenci, při 6x/min.: > 10 let

Alternativní napájení

Zdroj napětí
lithiová baterie Tadiran SL-760 (vyměnitelná)

Systém
$Li/SOCl_2$

Jmenovité napětí
3,6 V

Jmenovitá kapacita
2,2 Ah

Żywotność akumulatora
v závislosti na spínací frekvenci, při 6x/min.: cca. 3,5 let

Omyly a technické zmeny vyhrazeny.

steute Technologies GmbH & Co. KG
www.steute-leantec.com
Brückenstraße 91
32584 Löhne, Germany
+49 5731 745-0
leantec@steute.com