



ST 14 / Ex ST 14用アクセサリ

ストレートアクチュエータ ST 14-B1

製品番号: 1040840 (旧製品番号: 04. 14. 8201)


製品の特長

- ・ 防護扉への振動停止ゴムの取り付け
- ・ ステンレススチール 1. 4301
- ・ 動作半径は防護設備用開き戸:
可動軸 $x = 30$ mm,
a: 最小900 mm, b = 最小1500 mm,
可動軸 $x = 0$ mm,
a: 最小250 mm, b = 最小600 mm


備考

- ・ 1つスロットシーリングプラグを同梱

図面

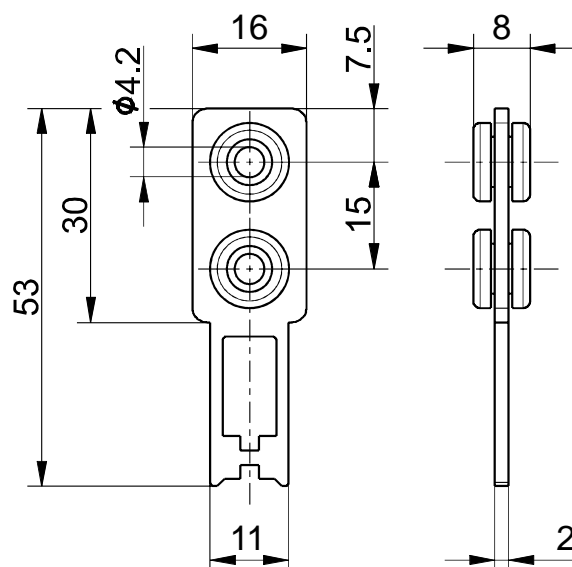

動作半径



ヒンジの軸と安全スイッチの上端部は x mm上で、同一面にならなくてはならない。

a = アクチュエータの狭い側の動作半径

b = アクチュエータの広い側の動作半径

x = 軸のズレ

注! xとは、挿入されたアクチュエータではなく、エンクロージャの表面を意味する。

誤りおよび記載漏れを除く。