



## Akcesoria do ST 14 / Ex ST 14

### Aktywator prosty ST 14-B1

Nr. katalogowy: 1040840 (nr. katalogowy stary: 04.14.8201)


#### Cechy produktu

- Wkładki gumowe tłumiące drgania aktywatora
- Stal nierdzewna 1.4301
- Kąt aktywacji na osłonach uchylnych:  
Niewspółosiowość  $x = 30$  mm;  
 $a = \text{min. } 900$  mm,  $b = \text{min. } 1500$  mm  
Niewspółosiowość  $x = 0$  mm;  
 $a = \text{min. } 250$  mm,  $b = \text{min. } 600$  mm


#### Uwagi

- Zakres dostawy obejmuje 1 zaślepka szczeliny

#### Wymiary

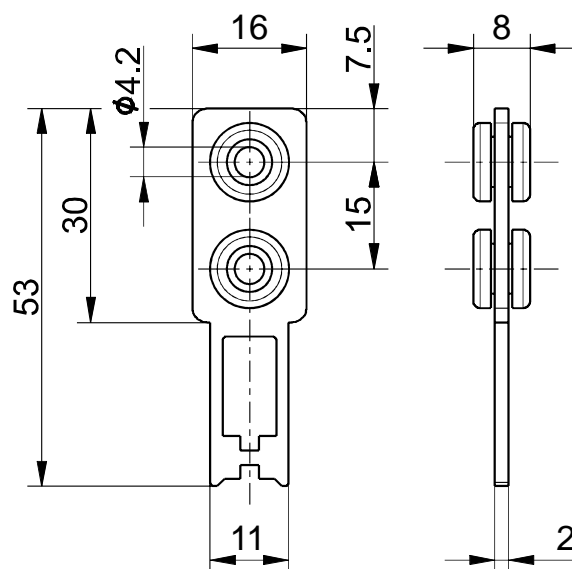

#### Promienie aktywacji



Oś zawiasu powinna znajdować się  $x$  mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa i w tej samej płaszczyźnie.

$a$  = Promień aktywacji poprzecznie do płaszczyzny aktywatora

$b$  = Promień aktywacji w linii płaszczyzny aktywatora

$x$  = Dopuszczalna tolerancja osiowa

Uwaga!  $X$  musi odnosić się do powierzchni obudowy, a nie do umieszczonego w wyłączniku aktywatora!

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.