



耦合器用于多功能手柄


Coupling M12 x 1, 12-poles 5 m cable angled

物料号: 1180927 (旧物料号: 01.36.2327)

产品特点

- 耦合器用于接插件M12 x 1

图纸

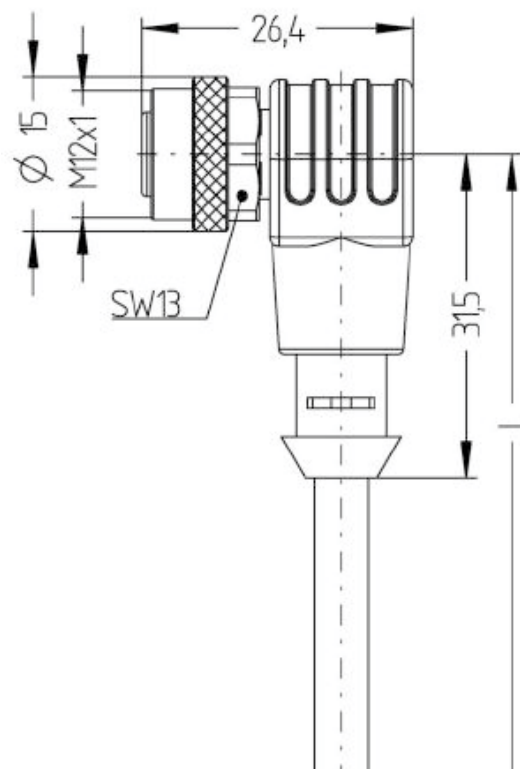

技术参数

防护等级

IP65, IP67, IP68, 只有拧紧螺丝

机械寿命

100次循环

连接类型

Pre-wired cable PVC, grey

电缆长度

5 m

线缆直径

6.1 mm

线缆横截面

12 x 0.14 mm²

额定工作电压 U_e

max. 30 V

绝缘电阻

$\geq 10^8 \Omega$

电流负载

1.5 A

环境温度

fixed cable: -25 °C ... +80 °C,
moving cable: 0 °C ... +80 °C

重量

250 g

勘误表和技术变化保留。



耦合器用于多功能手柄

Coupling M12 x 1, 12-poles 5 m cable angled

物料号: 1180927 (旧物料号: 01.36.2327)

引脚分配

